




-  24 V
-  ee link
-  U-Link
-  d-track
-  er ready



Gamma di operatori in 24V per cancelli scorrevoli ad uso intensivo adatti per ante fino a 1500 Kg di peso. Finecorsa magnetici e centrali predisposte con protocollo di comunicazione U-link.

## DIMENSIONI (MM)

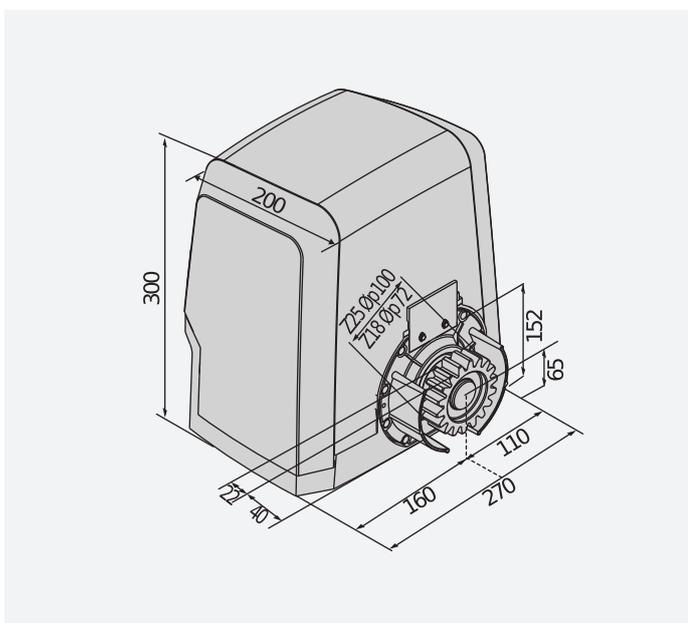

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	ARES ULTRA BT A1000	ARES ULTRA BT A1500
Centrale di comando	MERAK	
Alimentazione scheda	230 V	230 V
tensione di alimentazione AC	24 V	24 V
Potenza assorbita	240 W	400 W
peso max. del	1000 kg	1500 kg
Velocità anta	9 m/min	9 m/min
Tipo finecorsa	Magnetico	Magnetico
Modulo pignone	4	4
Rallentamento	SI	SI
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	A leva con chiave personalizzata	A leva con chiave personalizzata
Reazione all'urto	D-Track	D-Track
Frequenza utilizzo	intensivo	intensivo
Grado di protezione	IP44	
Condizioni ambientali	-20 + 55 °C	

Codice	Nome	Descrizione	
P926193 00002	<b>ARES ULTRA BT A1000</b>	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. U-Link e finecorsa Magnetico.	U-Link
P926191 00002	<b>ARES ULTRA BT A1500</b>	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 1500 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. U-Link e finecorsa Magnetico.	U-Link
R925294 00001	<b>ARES ULTRA BT KIT A1000</b>	Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. il kit comprende tutto ciò che serve per un'installazione tipo.	U-Link

### MERAK: Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli.

#### MERAK - Incorporata



- Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatore: 24V 80W
- Caratteristiche principali: ricevente integrata, inversione movimento su riconoscimento ostacoli, gestione luci e I/O esterni
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura pedonale, funzionamento uomo presente, segnalazione manutenzione
- Compatibilità: HQSC-D, QSC-D MA

### ACCESSORI CONSIGLIATI

D221073 - <b>CP</b>	Cremagliera in plastica, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su asole. Portata massima 600 kg.	N999320 - <b>CVZ-S</b>	Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 8 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti. Portata massima 800 kg.
D571053 - <b>CVZ</b>	Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 12 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti. Portata massima 1000 kg.	D571054 - <b>CFZ</b>	Cremagliera in acciaio zincato, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 2 m, fissaggio a saldare. Portata massima 2000 kg.
N999156 - <b>SFI</b>	Base di ancoraggio per ARES e ICARO (fornita con l'operatore).	P125035 - <b>SL BAT2</b>	Kit batterie di emergenza per Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.
P125018 - <b>THEKE B PRA 01</b>	Cassone metallico di protezione per operatori scorrevoli serie ARES ed ICARO.		