

# Scheda Tecnica

CODICE 11223

M 100/4" A 12V

Aspiratori elicoidali da muro



IMQ




IMQ Performance



## DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,1	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50
Diámetro Nominale Condotto (mm)	100	Tensione (V)	12
Frequenza (Hz)	50	Portata max (l/s)	25
Grado Protezione IP	X4	Portata max (m³/h)	90
Isolamento	II° classe	Pressione max (mmH2O)	3
Ø Scarico (mm)	99	Pressione max (Pa)	29
Peso (Kg)	0,6	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	37,5
Potenza assorbita max (W)	18	RPM	2300

## DIMENSIONI

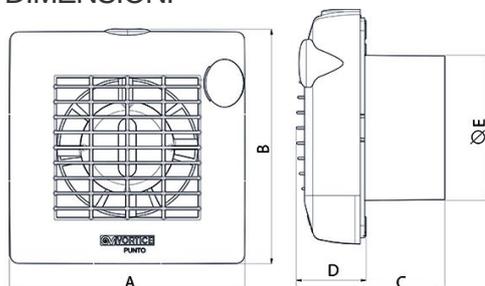

Dimensione A (mm)	159
Dimensione B (mm)	160
Dimensione C (mm)	100
Dimensione D (mm)	47
Dimensione E (mm)	Ø 99

### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

# Scheda Tecnica

**CODICE 11223**

**M 100/4" A 12V**

Aspiratori elicoidali da muro




## DESCRIZIONE

- Versione alimentata con una bassa tensione di sicurezza (selv) a 12V tramite trasformatore venduto separatamente
- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore termicamente protetto con albero su supporti a bronzine

- Portata massima 90 m<sup>3</sup>/h.
- Dotato di sistema automatico di apertura e chiusura alette della griglia frontale.

## CURVE

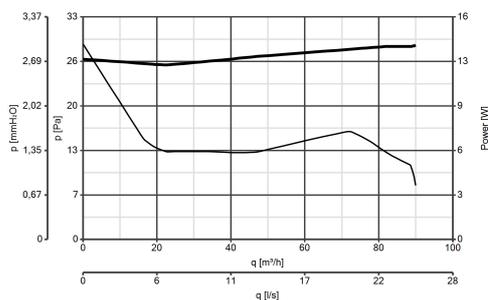

## ACCESSORI



**F 100/4"**  
Codice 22131



**GA 12V**  
Codice 22150



**S 100/4**  
Codice 22154



**GA 12VT**  
Codice 22151

### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)  
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302  
Email prevendita: [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)