Scheda Tecnica

CODICE 11211

M 100/4" T

Aspiratori elicoidali da muro

.æŠ–"ń¥ßĘ"ÛÎ"

IMQ

CE

IMQ Performance

CCC

EAC

G-Mark

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,1
Diametro Nominale Condotto (mm)	100
Frequenza (Hz)	50
Grado Protezione IP	X4
Isolamento	II° classe
Ø Scarico (mm)	99
Peso (Kg)	0,6
Potenza assorbita max (W)	18

Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50
Tensione (V)	230-240
Portata max (l/s)	25
Portata max (m³/h)	90
Pressione max (mmH2O)	3
Pressione max (Pa)	29
Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	37,5
RPM	2300

DIMENSIONI

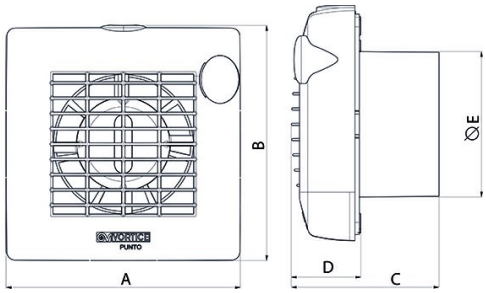

Dimensione A (mm)	159
Dimensione B (mm)	160
Dimensione C (mm)	100
Dimensione D (mm)	47
Dimensione E (mm)	Ø 99

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11211

M 100/4" T

Aspiratori elicoidali da muro

DESCRIZIONE

• Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
• Diametro nominale 100 mm.
• Motore termicamente protetto con albero su supporti a bronzine ß½–Û‰½≥Š'ń¥ßÎ–"ß≥≥°ß–Ù ßƒ½Îß…"Šßß–æ æ‰"¥Û"ƒß‰æ "Î Íß–æŠ"ß‰æ –æŠÍÛ"‰ß¦–"¥Û¥ÛÎ"ß‰æß"ŠÙń‰Ù ß‰ßŠæ

• Portata massima 90 m3/h.
• Equipaggiato di Timer elettronico per lo spegnimento automatico del ˘ŠÛƒÛ––Ù ƒÛ˘Û ½Î –æÍ˘Û ˘Šæń¦¦ß–Û "Í˘Û¦–ß≥"‰æ "Î »ß¦æ ƒ" installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').
z"¥½ŠæĘĘß æ ˘Šæ¦–ßĘ"ÛÎ" ¥æŠ–"ń¥ß–æ K`u æ K`u s8vBgv`!a.8ι

CURVE

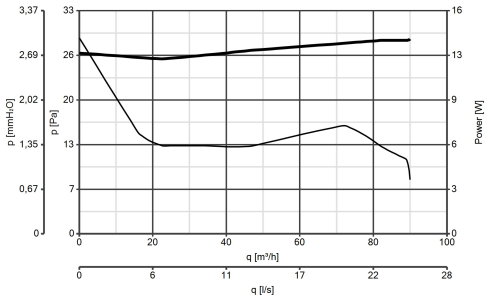

ACCESSORI

F 100/4"
Codice 22131

S 100/4
Codice 22154

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com